



〔新機種〕 工事用エレベーター SEL－900 ハイサッシ（フラットマスト）（三成研機）

●主要寸法図

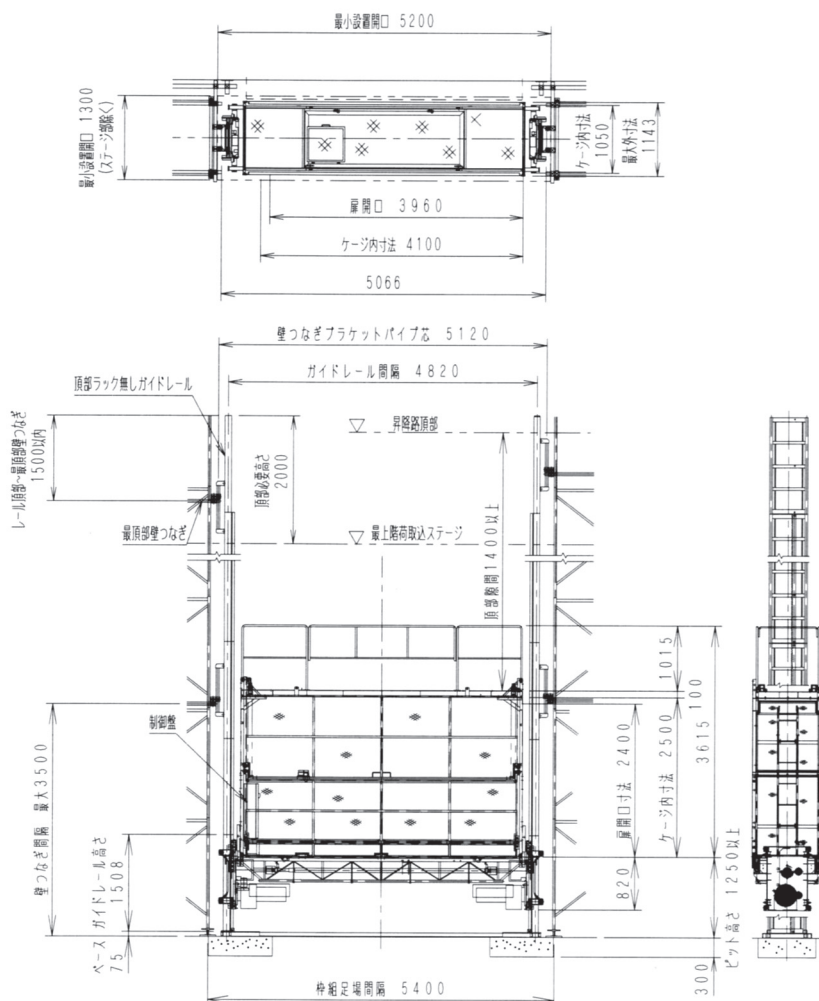


・搬送床面は、最頂部壁つなぎより上昇させることは出来ません。

●ベース平面図

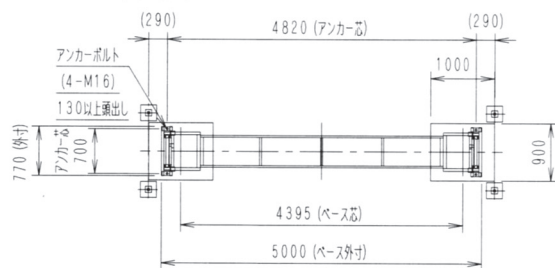


・基礎コンクリートは、設置場所の地耐力により検討する事。

●壁つなぎ反力



●輸送時



●部材重量

部 材	重量(kg)
昇降フレーム (レール、ベース付)	2010
ガイドレール (ラック付き)	65

●仕 様

種 類	工事用ラック式エレベーター	
型 式	SEL-900 タイプⅠ	SEL-900 タイプⅡ
積載荷重	900kg(定員 13名)	
昇降速度	0.3m/s(18m/min) 50Hz	0.26m/s(16m/min) 50Hz 0.32m/s(19m/min) 60Hz
揚 程	50m	
ケージ内寸法	長さ4.1m×幅1.05m×高さ2.5m	
電動機	5.5kW(4P)×2	
壁つなぎ間隔	3.5m以内	
操作方法	ケージ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)	
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)	
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式	
荷台扉開閉方式	手動上下分割スライド式	
電 源	3相交流 200V 50Hz	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ)	
	過速時電源遮断装置	
	非常停止装置	
	傾斜防止装置	
	4点支持過荷重制限装置	
	上、下限リミットスイッチ	
	ファイナルリミットスイッチ	
	脱落防止リミットスイッチ	
	ケージ扉リミットスイッチ	
	ケージ扉ロック装置	
	逆相防止装置	
	衝撃緩和装置(バッファ)	
	警報装置(回転灯)	