


定格荷重線図

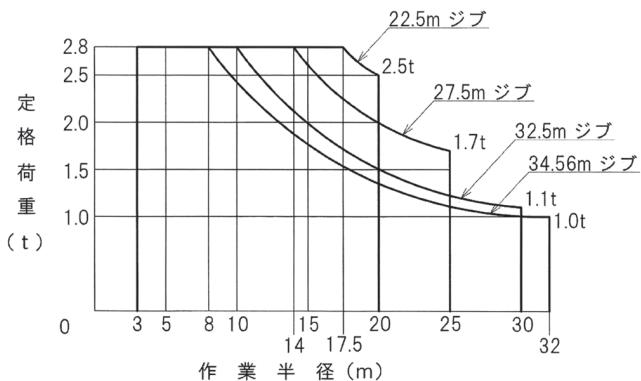

仕様

ジブ長さ	34.56m	32.5m	27.5m	22.5m
最大半径時	1.0t	1.1t	1.7t	2.5t
作業半径	32.0m	30.0m	25.0m	20.0m
最大定格時	2.8t	2.8t	2.8t	2.8t
作業半径	11.0m	10.0m	14.0m	17.5m
最大半径時揚程	100.0m	100.0m	105.0m	109.0m
速				
卷上	50Hz/60Hz	1.4t / 2.0 / 2.8t未満	0.750 / 0.583 / 0.450 m/sec (45.0 / 35.0 / 27.0 m/min)	
起伏	50Hz/60Hz		120.0 sec	
旋回	50Hz/60Hz		0.058 rad/s (0.55 r.p.m)	
度				
昇降	50Hz		0.011 m/s (0.65 m/min)	
	60Hz		0.013 m/s (0.78 m/min)	
電				
動				
機				
操作方式	15.0 kW 4P CONT インバータ制御			
クライミング方式	7.5 kW 4P CONT インバータ制御			
電源	3.7 kW 4P CONT インバータ制御			
安全装置	3.7 kW 4P CONT	有線コントローラ		
		油圧クライミング方式		
		200/220V 50/60Hz		
		卷過防止装置, 起伏制限装置		
		旋回制限装置, 過負荷防止装置		