



仕		様
種 類	工事用ラック式エレベーター	
型 式	HCE-600S	
積 載 荷 重	600kg(最大定員9名)	
最大 揚 程	70m	
昇 降 速 度	0.33 / 0.34m / s(20 / 20.4m / min) 50 / 60Hz	
搬 器 内 寸 法	長さ1600mm×幅1000mm×高さ2100mm	
扉 開 口 寸 法	500mm	
停 止 箇 所	任意の階	
操 作 方 式	搬器内手動運転操作／自動運転操作	
搬 器 扉 形 式	手動横引き扉	
ステージ扉形式	手動横引き扉	
駆 動 方 式	ピンラック駆動方式	
速度制御方式	直入方式	
使用電動機	7kW-4P	
供 給 電 源	三相交流 200 / 220V、50 / 60Hz	
機 器 電 源	三相交流 200 / 220V、50 / 60Hz	
安 全 装 置	自動落下防止装置	
	上昇下降制限リミットスイッチ	
	非常停止スイッチ	
	各扉リミットスイッチ	
	バッファ	

記号	名 称
1	自動落下防止装置
2	電動機
3	壁つなぎ
4	ポスト(500×400)
5	ピンラック
6	各階扉
7	ベースポスト
8	搬器
9	駆動フレーム
10	ケーブルアーム
11	ケーブルドラム
12	ケーブルガイド
13	アンカーボルト M20



ブレーカー容量(A)	200V/50A
------------	----------

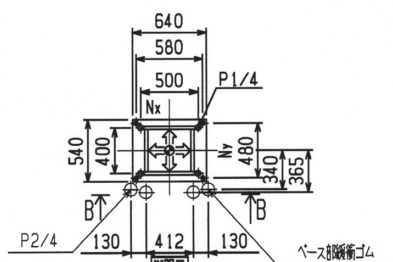


A矢視図



B矢視圖

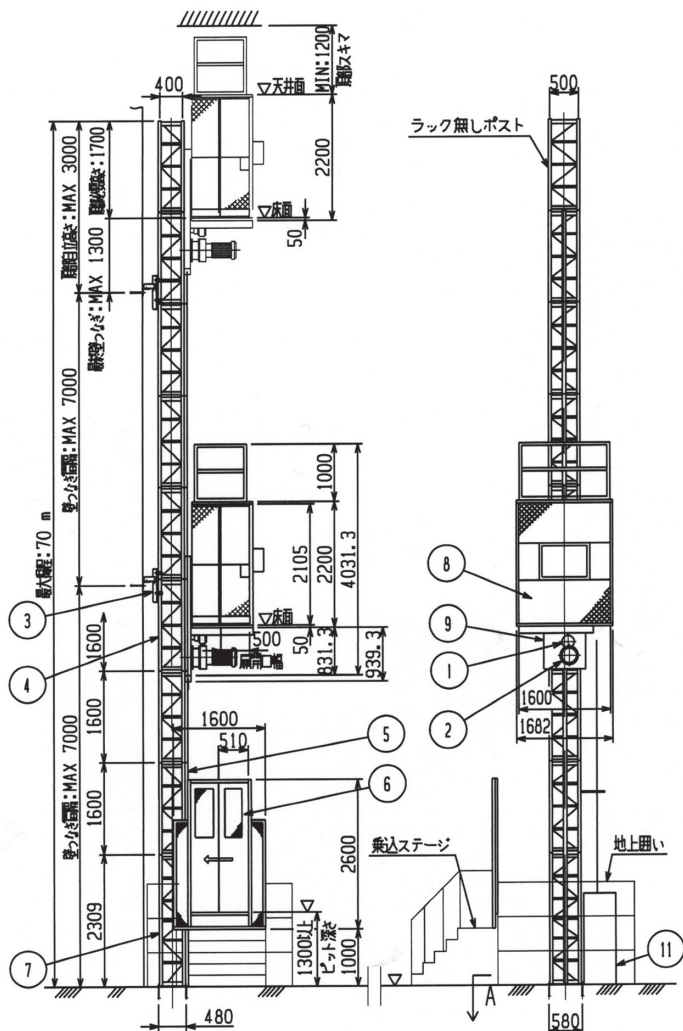

壁つなぎ方法(1)



壁つなぎ方法(2)

記号	操程	20	30	40	50	60	70m
P1		30.4	36.7	43.0	49.4	55.7	62.0
P2		39.9					
P3		—					
Nx		8.422					
Ny		2.970					