

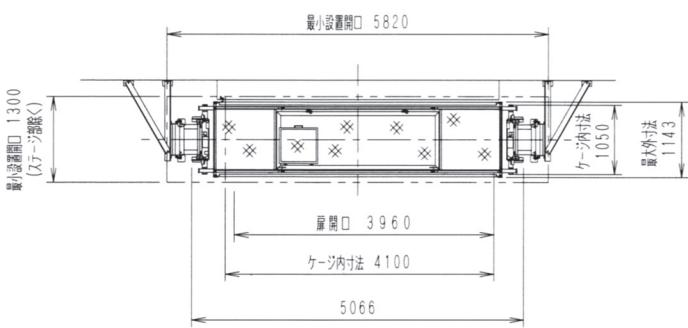


[新機種] 工事用エレベーター SEL - 900 ハイサッシャ (自立マスト) (三成研機)


●主要寸法図

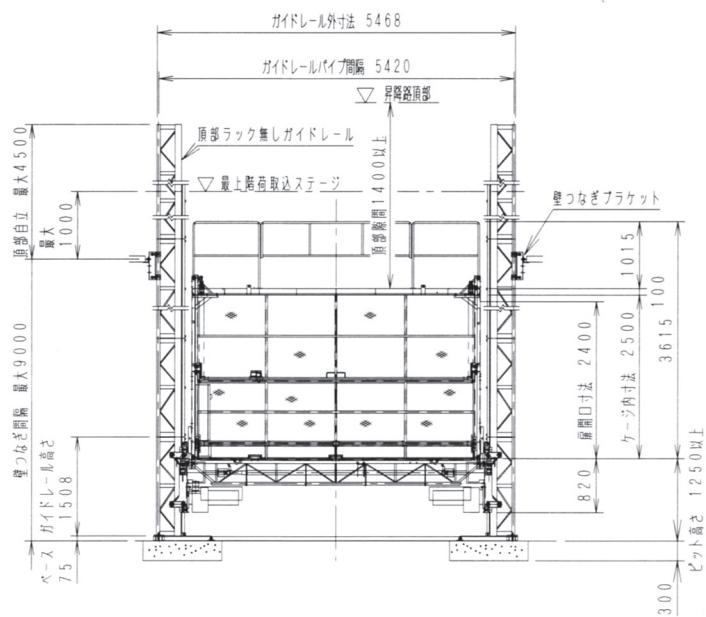

●壁つなぎ反力




●輸送時



●部材重量

部材	重量(kg)
昇降フレーム (ガイドレール、ベース付)	2010
ガイドレール (ラック付き)	95

●ベース平面図

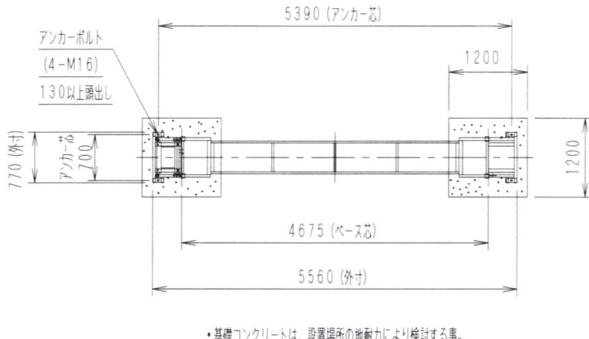

●仕様

種類	工事用ラック式エレベーター	
型式	SEL-900 タイプI	SEL-900 タイプII
積載荷重	900kg(定員 13名)	0.26m/s(16m/min) 50Hz
昇降速度	0.3m/s(18m/min) 50Hz	0.32m/s(19m/min) 60Hz
揚程	70m	長さ4.1m×幅1.05m×高さ2.5m
ケージ内寸法	5.5kW(4P) × 2	電動機
壁つなぎ間隔	9.0m以内	ケージ内レバー操作
操作方法	上部・下部呼出装置(オプション)	ケージ内レバー操作
昇降方式	ラック & ピニオン(m=8)	上部・下部呼出装置(オプション)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式	ラック & ピニオン(m=8)
荷台扉開閉方式	手動上下分割スライド式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
電源	3相交流 200V 50Hz	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 傾斜防止装置 4点支持過荷重制限装置 上、下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落防止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ ケージ扉ロック装置 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バッファー) 警報装置(回転灯)	