


# 工事中用ラック式エレベーター KIE - 900 (自立マスト仕様) (北川鉄工所) (990kg 400V仕様あり)

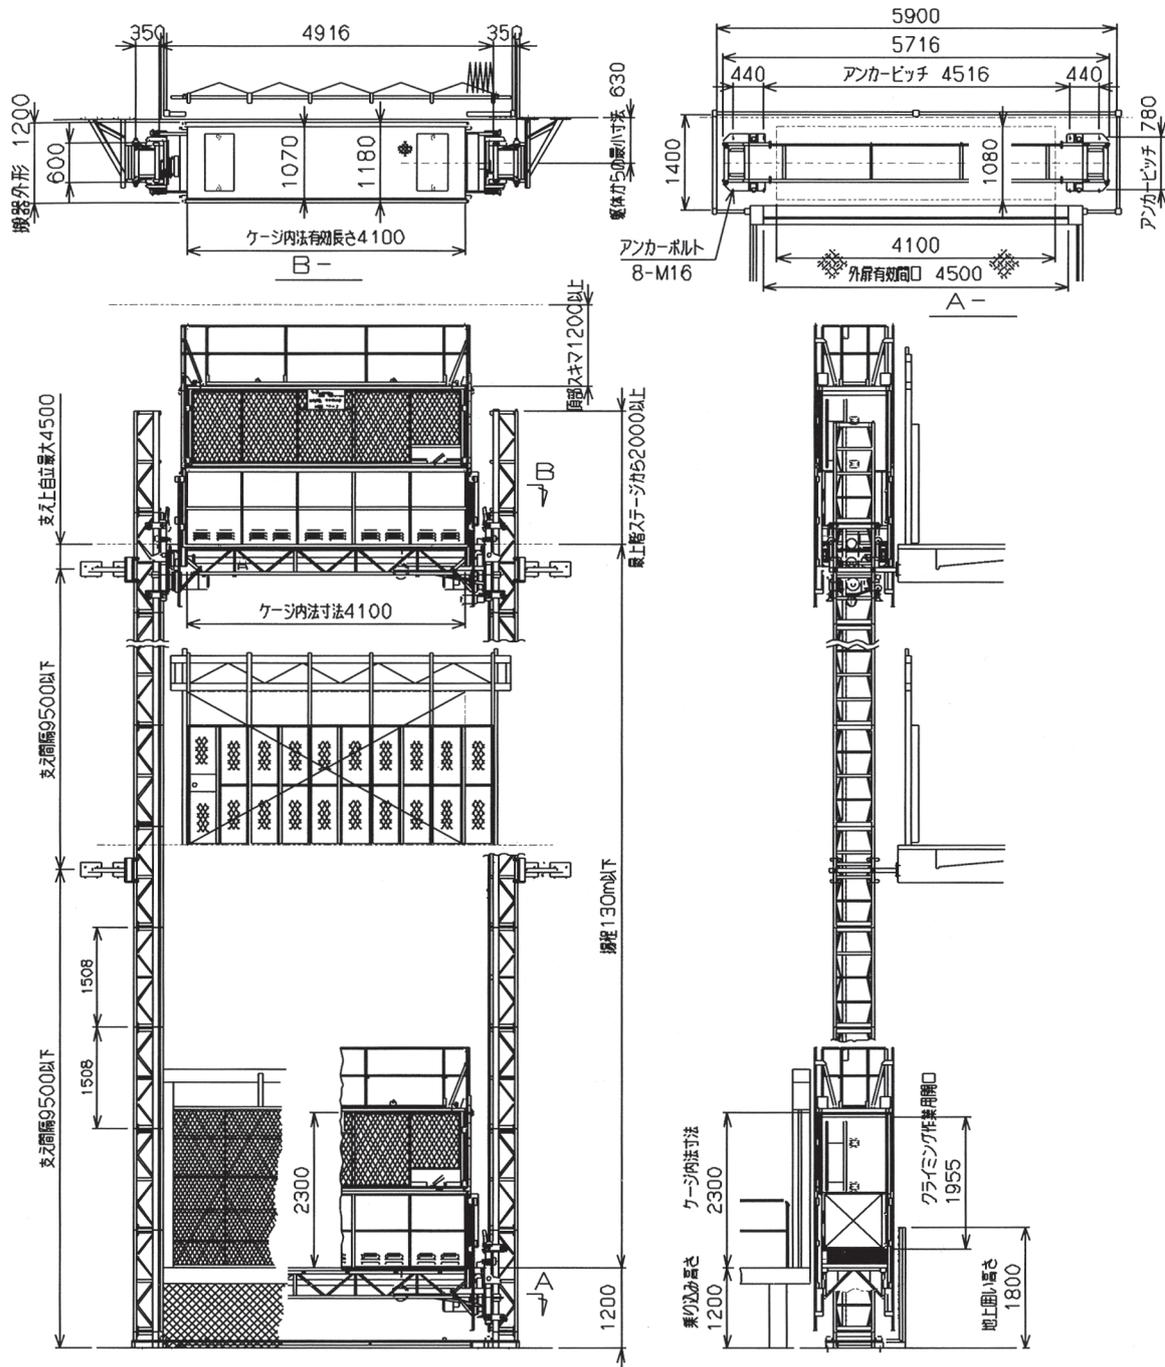

仕 様	
積載荷重	900kg (13人乗り)
昇降速度	25m/min (標準仕様), 22m/min (オプション多用機)
操作方法	ケージ内レバー操作 (自動着床機能付)
停止位置	任意の階及び任意の位置
ケージ寸法	内の内 1070W (870) x 4100L x 2300H
揚程	130m
昇降方式	ラック、ピニオン式
昇降電動機	6.3kW x 2基 減速機、電磁ブレーキ付
組立方式	頂部マスト継ぎ足し
マスト寸法	600 x 440 x 1508
電源	200/220V 50/60Hz
安全装置	ケージ扉ロック装置、ケージ扉リミットスイッチ 過速度防止装置、過負荷防止装置、傾斜防止装置 非常停止スイッチ (ケージ内)、安全スイッチ (天井) 上限リミットスイッチ、上限ファイナルリミットスイッチ ラック確認リミットスイッチおよびストッパー 下限リミットスイッチ、下限ファイナルリミットスイッチ 同調軸異常検出、ガバナ作動検出 緩衝器 非常通話装置、救出口 非常止め (ガバナブレーキ)