


●特長

1. 本装置はリフト又はエレベーターが停止している階のみ、ステージガードの開閉が可能です。
2. 低電圧 (DC24V) 回路設計ですから、安心してご利用いただけます。

●標準構成品

- 親機 1
- 電磁ロック装置 (LS付)
- 検出LS取付金具
- 検出LS
- 電源ケーブル 1
- 各階子機
- 各階連絡ケーブル
- 検出LS接触板 1

●接続図

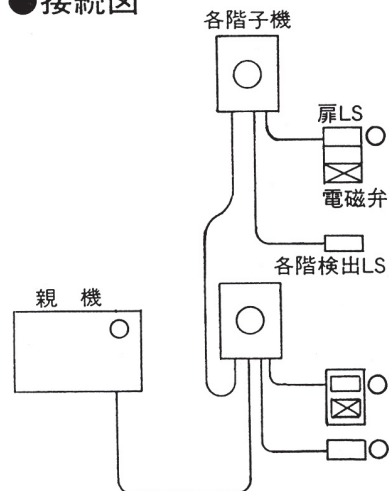

※トラベリングケーブルは客先準備