高層用人荷エレベーター　HCE－2000BS　（サノヤスエンジニアリング）
（2000TS　ツイン型仕様あり）

仕様	
種類	工事用ラック式エレベーター
型式	HCE－2000BS
積載荷重	2000Kg（最大定員30人）
最大揚程	150m
昇降速度	1.33m／s（80m／min）
搬器内寸法	長さ2715mm×幅1450mm×高さ2000mm
停止箇所	任意の階
操作方法	搬器内手動運転操作
搬器扉形式	手動上開き扉及び手動上下開き扉
各階扉形式	手動2枚スイング扉
駆動方式	ラック・ピニオン駆動方式
速度制御方式	トランジスタインバータ制御方式、回生制動付き
使用電動機	16KW（2基）
供給電源	三相交流　400／440V、50／60Hz
機器電源	三相交流　440V
安全装置	ガバナ式自動落下防止装置
	非常停止押し釦スイッチ
	上下ファイナルリミットスイッチ
	上下制限装置
	上下強制減速装置
	ベース部油圧緩衝器
	各扉リミットスイッチ
	扉自動ロック装置
	過昇防止装置

記号	名称
1	ポスト
2	ラックギヤ
3	搬器
4	電動機
5	ガバナ式自動落下防止装置
6	操作盤
7	搬器用油圧緩衝器
8	カウンターウエイト用油圧緩衝器
9	各階扉
10	ポスト支持材
11	カウンターウエイト
12	ベース
13	アンカーボルト　M24

反力表　(kN)

記号＼揚程	25	50	75	100	125	150m
P1	117.8	147.5	177.2	206.9	236.5	266.2
P2	128.4					
P3	97.5					
Nx	2.660					
Ny	1.837					

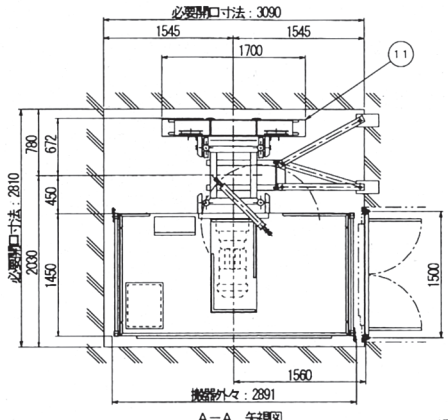

A－A　矢視図



C　矢視図


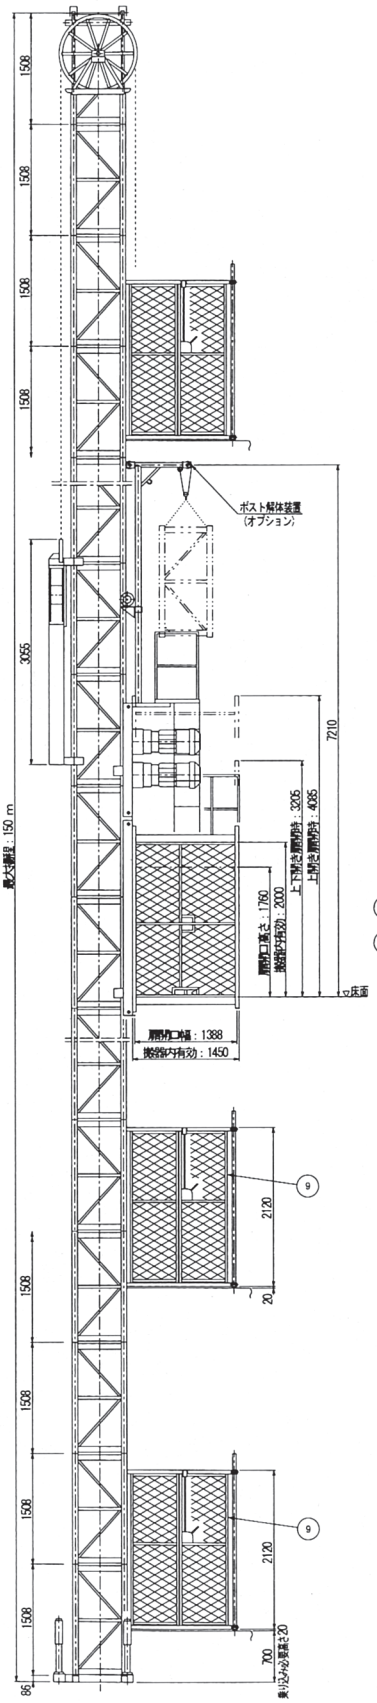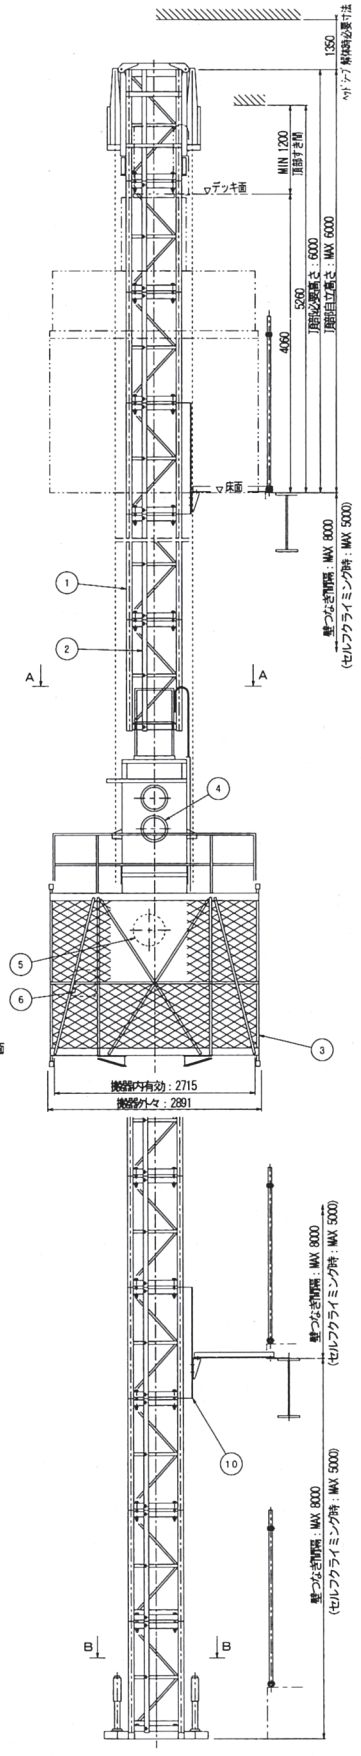
B－B　矢視図