


工事用エレベーター SEL - 2000 III / SEC - 980HS ツイン (三成研機)

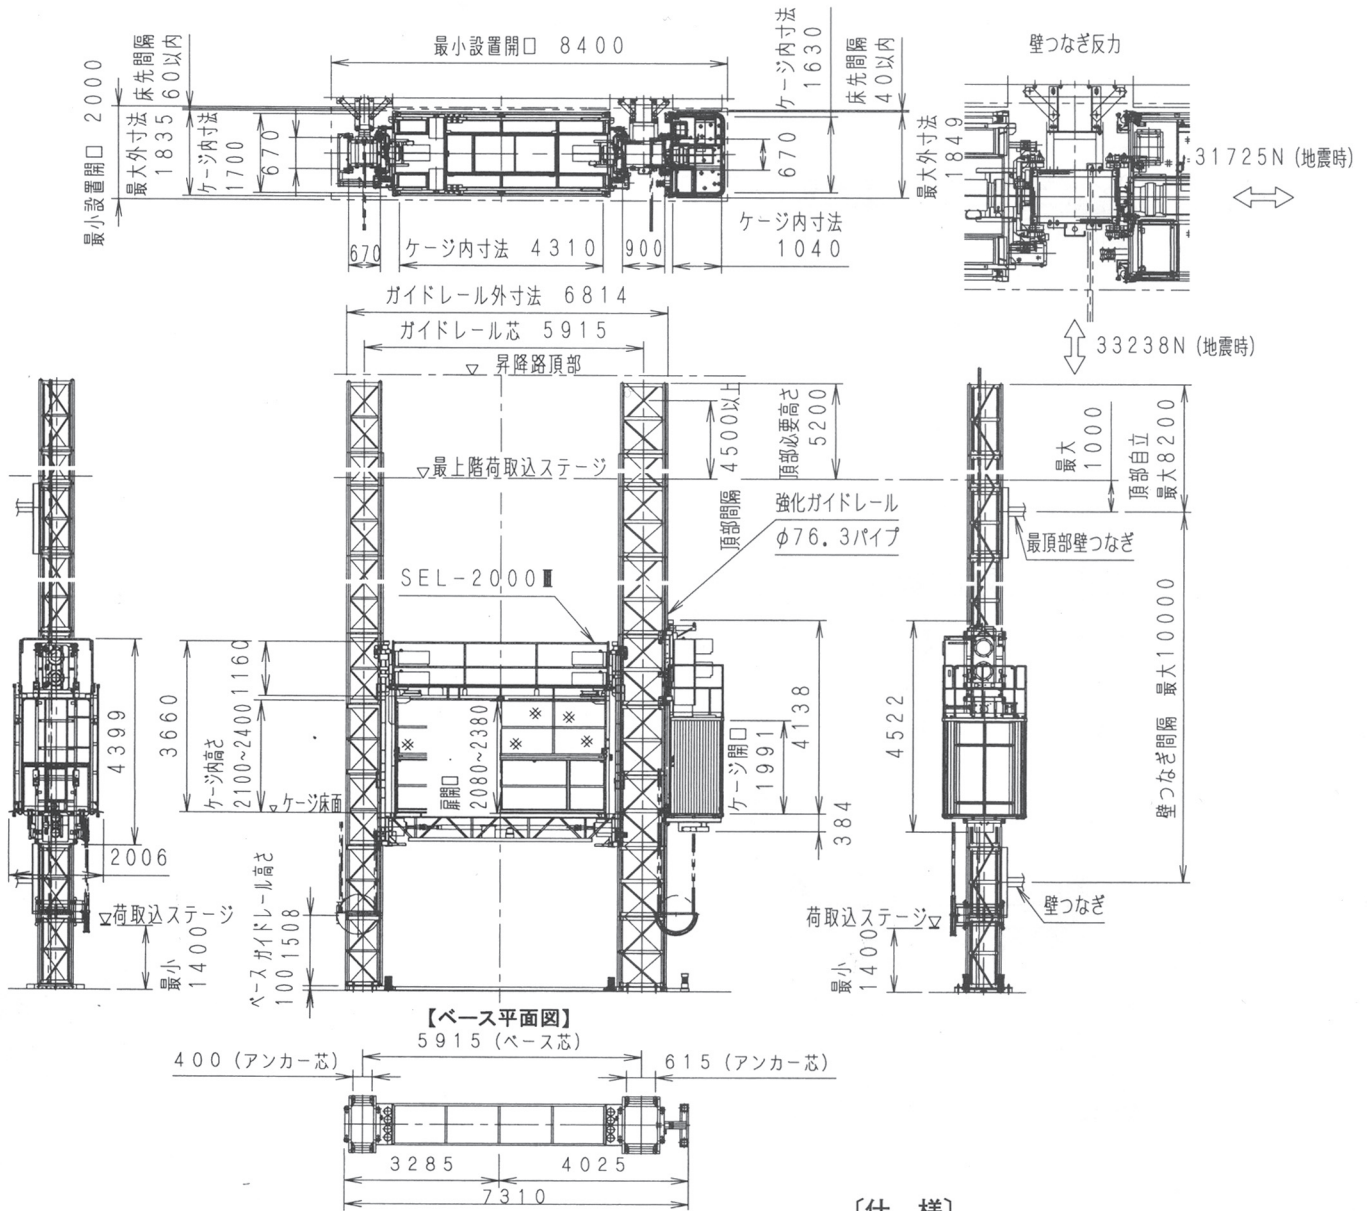

【仕様】

【部材重量:SEL-2000 III】

部 材 名	重 量(kg)
昇降フレーム上部(R) (レール2本付き)	1180
昇降フレーム上部(L) (レール2本付き)	1150
エレベーター下部ユニット	3085

【部材重量:SEC-980HS】

部 材 名	重 量(kg)
昇降フレーム上部	740
ゲージ	1040
インバーター盤	180

【部材重量:ガイドレール】

部 材 名	重 量(kg)
標準ガイドレール (ラック付き)	140
強化ガイドレール (ラック付き)	225

型 式	SEL-2000 III	型 式	SEC-980HS
積載荷重	2000kg(定員 30名)	積載荷重	980kg(定員 15名)
昇降速度	0.84m/s(50m/min)(積載荷重300kg以上) 0.99m/s(59m/min)(積載荷重300kg未満)	昇降速度	0.6m/s(36m/min) 0.73m/s(44m/min)(300kg以下積載時)
揚 程	17.0m	揚 程	15.0m
ケージ内寸法	長さ4.31m×幅1.70m×高さ2.1~2.4m	ケージ内寸法	長さ1.04m×幅1.63m×高さ1.991m
電 動 機	15kw(4P)×4(インバーター制御) 電源回生装置	電 動 機	11kw(4P)×2 9.0m以内
壁つなぎ間隔	1.0.0m以内 *1クライミング装置(オプション) 使用時6.0m以内	壁つなぎ間隔	*1クライミング装置(オプション) 使用時4.5m以内 ケージ内レバー操作
操作方法	電源回生機能付ケージ内レバー操作 自動運転装置(オプション)	操作方法	上部・下部呼出装置(オプション) ケージ内レバー操作
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)	昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式	クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	電動上下分割スライド式	荷台扉開閉方式	手動横スライド式
電 源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz	電 源	3相交流 400V 50Hz 440V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 傾斜防止措置 4点支持過荷制限装置 上・下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落防止リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ 逆相防止装置 衝撃緩和装置 警報装置(メロディ付警告灯)	安全装置	自動落下防止装置(電磁ブレーキ) 過速時電源遮断装置 非常停止装置 過荷制限装置 上・下限リミットスイッチ ファイナルリミットスイッチ 脱落防止リミットスイッチ 上・下限減速リミットスイッチ ケージ扉リミットスイッチ ケージ扉ロック装置 逆相防止装置 衝撃緩和装置(バッファ) 警報装置(メロディ付警告灯)