


OJ-360N塔形ジブクレーン

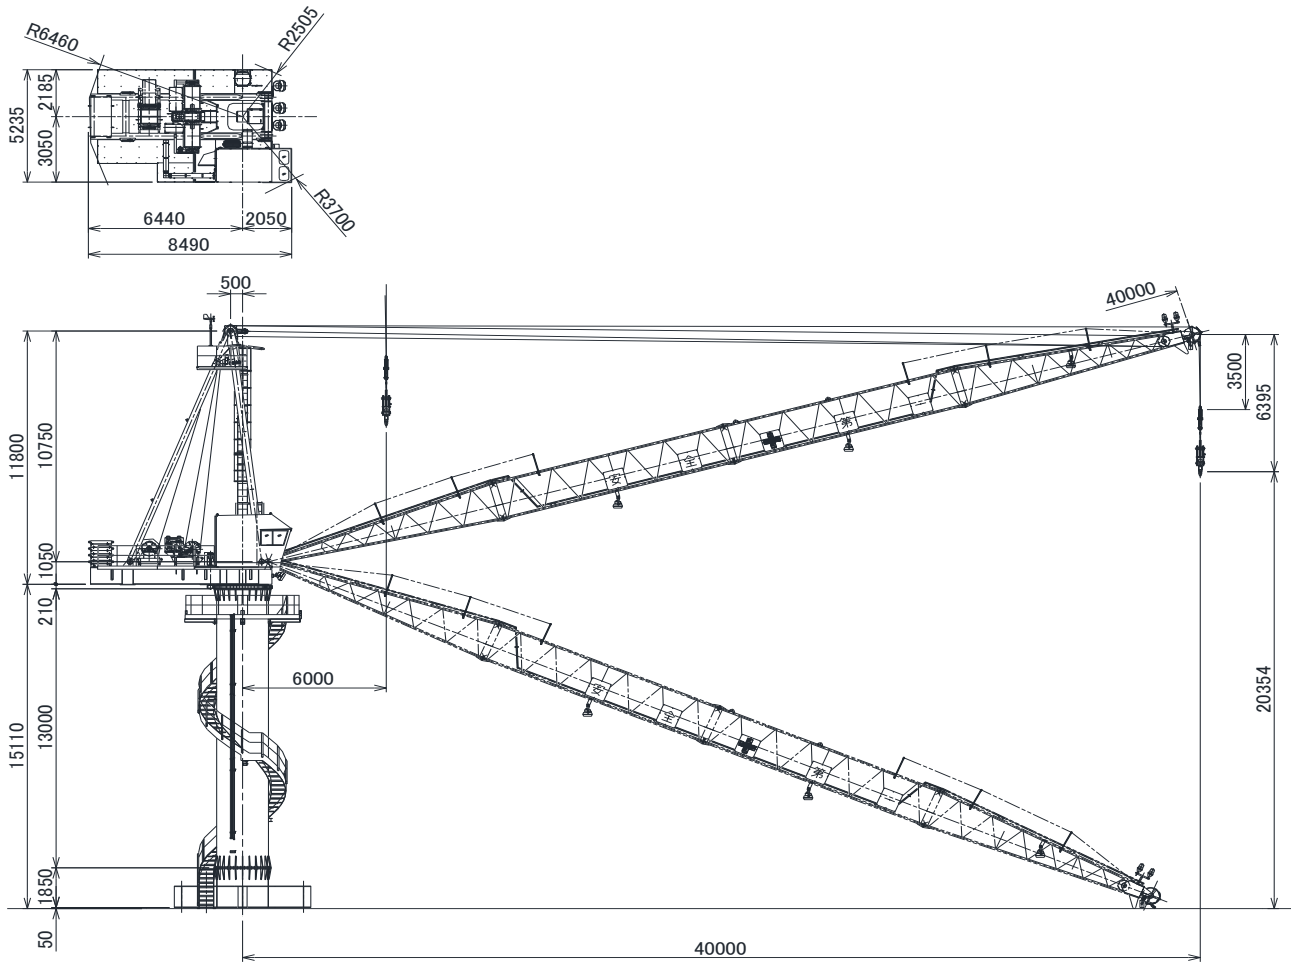

仕様

| 40.0mJIB | | 定格荷重 | 20.0t | 5.0t |
|----------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| | | 作業半径 | 6.0~18.0m | 40.0m |
| 速度 | 巻上 | (20.0/7.0t) | 0.15/0.30 m/s (9.0/18.0 m/min) | |
| | 起伏 | | 147.0sec | |
| | 旋回 | | 0.042rad/s (0.40 rpm) | |
| 電動機 | 巻上 | | 37.0kW 4P 75%ED インバーター制御 | |
| | 起伏 | | 30.0kW 4P 75%ED インバーター制御 | |
| | 旋回 | | 11.0kW 4P 75%ED インバーター制御 | |
| 電源 | | | 200V 50Hz | |
| 電源容量 | | | 150kVA以上 | |
| 安全装置 | | 巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置 作業範囲規制装置 | | |

定格荷重線図

