


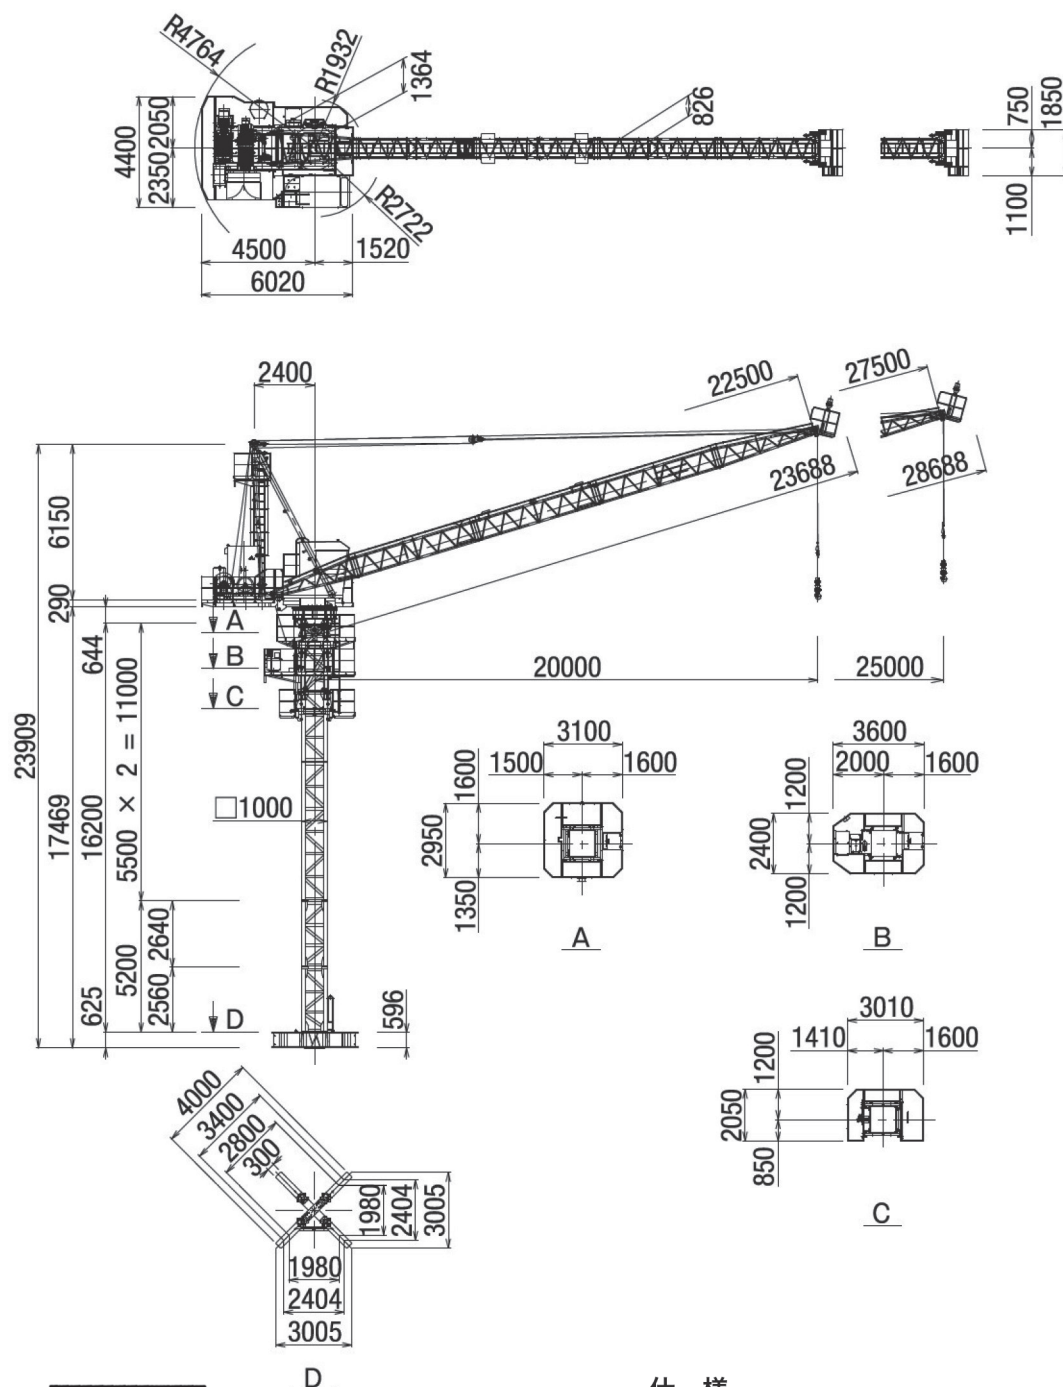

定格荷重表

作業半径	最大作業半径			
	2本掛 25.0m	20.0m	4本掛 25.0m	20.0m
0.0m	4.5t	4.5t	6.0t	8.0t
8.5m				8.0t
9.0m				7.6t
10.0m			6.0t	6.8t
11.0m			5.3t	6.2t
12.0m			4.8t	5.7t
13.0m	4.5t		4.4t	5.2t
14.0m	4.1t		4.0t	4.7t
15.0m	3.8t	4.5t	3.7t	4.3t
16.0m	3.4t	4.0t	3.4t	4.0t
17.0m	3.2t	3.6t	3.1t	3.7t
18.0m	2.9t	3.3t	2.9t	3.4t
19.0m	2.7t	3.1t	2.7t	3.2t
20.0m	2.5t	3.0t	2.5t	3.0t
21.0m	2.3t		2.4t	
22.0m	2.2t		2.3t	
23.0m	2.1t		2.2t	
24.0m	2.1t		2.1t	
25.0m	2.0t		2.0t	

仕様

名称		OTS-60HN	
定格荷重	t	4.5-3	4.5-2
作業半径	m	15-20	13-25
揚程	m	最大半径時250	
速度	巻上	m/min	29(4.5t) / 58(0t)
	起伏	sec	117
	旋回	r.p.m	0.66
	昇降	m/min 50/60Hz	0.49 / 0.59
電動機	巻上	kW	30
	起伏		11
	旋回		5.5
	昇降		3.7
操作		運転室	
電源容量	kVA・A	100・225	
電源	V 50/60Hz	200/220	