
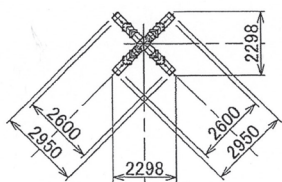


定格荷重線図

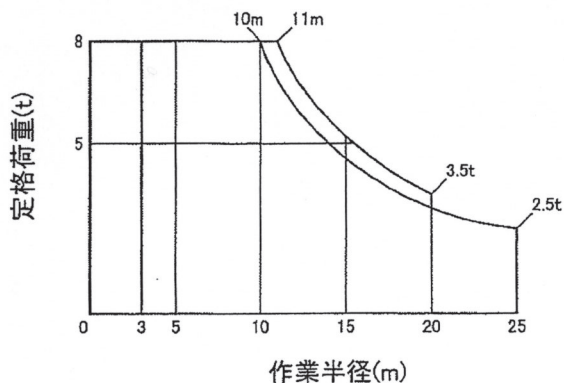

台座平面図  
(アタッチメント無)

仕様

ジブ長さ		R20mJib	R25mJib
最大半径時	定格荷重	3.5t	2.5t
	作業半径	20.0m	25.0m
最大定格時	定格荷重	8.0t	8.0t
	作業半径	11.0m	10.0m
揚程	最大半径時	150 m	
速度	巻上	50Hz/60Hz	2.0t / 5.0 / 8.0t未滿 0.767 / 0.550 / 0.383 m/sec (46.0 / 33.0 / 23.0 m/min)
	起伏	50Hz/60Hz	95 sec
	旋回	50Hz/60Hz	0.42 rpm
	昇降	50Hz/60Hz	0.5 (0.6) m/min ( )内は60Hz時を示す
電動機	巻上	37.0 kW 4P 75%ED	インバータ制御
	起伏	16.5 kW 4P 60%ED	インバータ制御
	旋回	5.5 kW 4P 75%ED	インバータ制御
	昇降	5.5 kW 4P Cont	
電源		400/440V 50/60Hz	(100kVA)
タワー自立高さ		最大自立高さ	15.75m
操作方式		運転室内操作	
クライミング方式		油圧クライミング方式	
安全装置		巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 過負荷防止装置	